




Da vi havde de allerlaveste temperaturer her i vinter, modtog vi et par henvendelser fra varmeaftagere, som ikke havde varme nok. De to forbrugere bor i hver sin ende af byen. Kortsigtet og pragmatisk løste det sig ved at temperaturen steg igen - men hvad var den dybere årsag? For at få svaret har vi fået foretaget tryktabs beregninger, der kunne vejlede os om at hæve fremløbstrykket og sænke returtrykket i distributionssystemet. Muligheden for at de to pumper vi har i Søndergade til at pumpe ud samtidig. De arbejder normalt i skift en måned ad gangen. De bliver programmeret til at kunne pumpe samtidig, når særlige forhold taler for det (rigtig lav temperatur / ekstremt stort forbrug). Vi håber vi med disse justeringer samt muligheden med at hæve temperaturen kan sikre god varmekomfort for **alle** vore varmeaftagere. - Og så går der sikkert lang tid inden vi får så lave temperaturer igen.



Lokale "regnbyger" på NY PRODUKTION. Med varmepumpens produktion genereres også væde fra fordamperne. Det er fugten i luften der kondenseres. Det er jo ikke store mængder men alligevel, kan det da blive til en pæn sø. Under de rigtige konditioner kan det også blive til is, der sætter sig uden på V-fordamperne. De afises så ved producere baglæns. Det kan gøres sektionsvis idet der er 5 afsnit. Det sikrer i perioden en delproduktion. Det kondenserede vand løber til regnvandsbrønden.

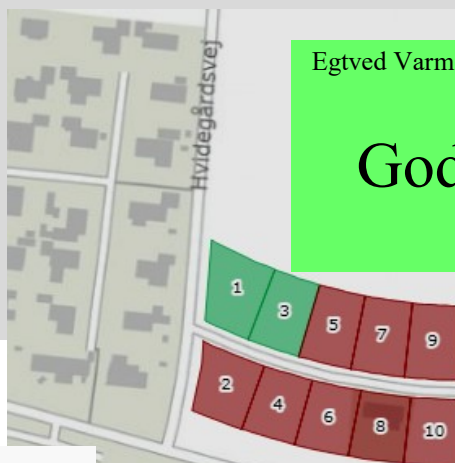

Status på NY PRODUKTION er at selve byggeriet overtages efter en gennemgang den 9. april 2021. Gårdsplads og udenomsarealer ca. en måned senere. Det giver god mening at det er senere. Vinterens væde skal trække ud af jorden; det giver et meget bedre resultat, når hele pladsen skal asfalteres til den tunge trafik. Der er ikke for meget plads, så der bliver "meget vrid med hjul". Entreprenøren arbejder p.t. med at sætte kantsten, lave fortov og det sidste dræn. Der er meget trykvand i området, så dræn er vigtigt for kvaliteten og holdbarheden i arbejdet

Umiddelbart efter påske startes der op med levering af det første læs halm, ugen efter med det første læs flis. Halmballerne skal bruges til at lære kranen at finde/fange halmballerne i "laden" Med det justeres også det areal der kan færdes i uden at kranen går i stå af sikkerhedsmæssige hensyn.

Flytningen af administrationen og driftsledelsen er endnu ikke kendt. Et godt bud er omkring 1. juni 2021.

Som det fremgår af kortet ovenfor er der ikke mange grunde tilbage på Hvidegårdsvejs udstykning I - hvis nogen. Vejle kommune sætter derfor nu gang i etape 2 øst for den eksisterende. På etape to får du mulighed for at få fjernvarme.

Der er en tendens til at nybyggere i dag hellere vil have kollektiv fjernvarme end varmepumpe.



Med en indendørs forsamlingsmulighed på bare fem mennesker er der ikke mulighed for at holde ordinær generalforsamling 2020 på nuværende tidspunkt. Loftet skal hæves til + 50 / 100 mennesker, før vi begynder at planlægge en generalforsamling.